

工業用硬性鏡ホールスコープ60・100・200

●特長

- ◇加工交差穴のバリが確認できるCCDスコープ。視野角80°。
- ◇対象穴径7mm以上の交差穴
- ◇超高輝度白色LED内臓、従来の高価なハロゲンランプは要りません。
- ◇本体は軽量(130g)、手首に負担がかかりません。
- ◇焦点深度が深い、焦点距離: 4mm~20mm。
- ◇倍率: 30倍
- ◇市販のモニターで見ることが出来ます。
- ◇調光機能付き。

工業用硬性鏡ホールスコープ200

工業用硬性鏡ホールスコープ60



●製品仕様

商品名	工業用硬性鏡ホールスコープ
カメラ	超小型カメラCCD
水平解像度	330TV line
最低照度(カメラ自体)	3Lux F=2.0
LED	高輝度LED 白1個
先端径	Φ6mm
視野角	80°
焦点距離	4mm~20mm
映像出力	1Vp-p 75Ω RCAプラグ
電源	DC 12V REGULATED
消費電流	200mA
性能保証温度	-10°C~±70°C
ケーブル長	2M
重量	130g

*注意

●倍率・焦点距離の調整機能はございません。

●工業用硬性鏡ホールスコープ200で撮影した映像

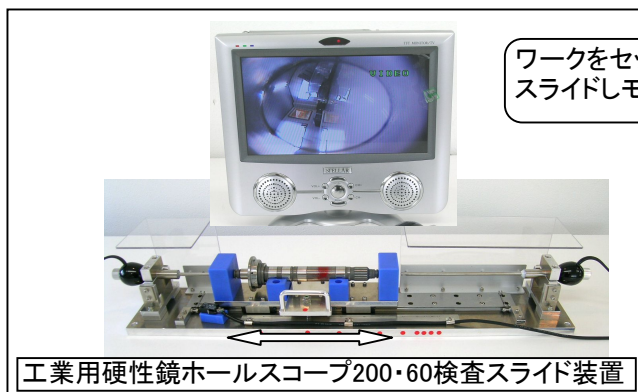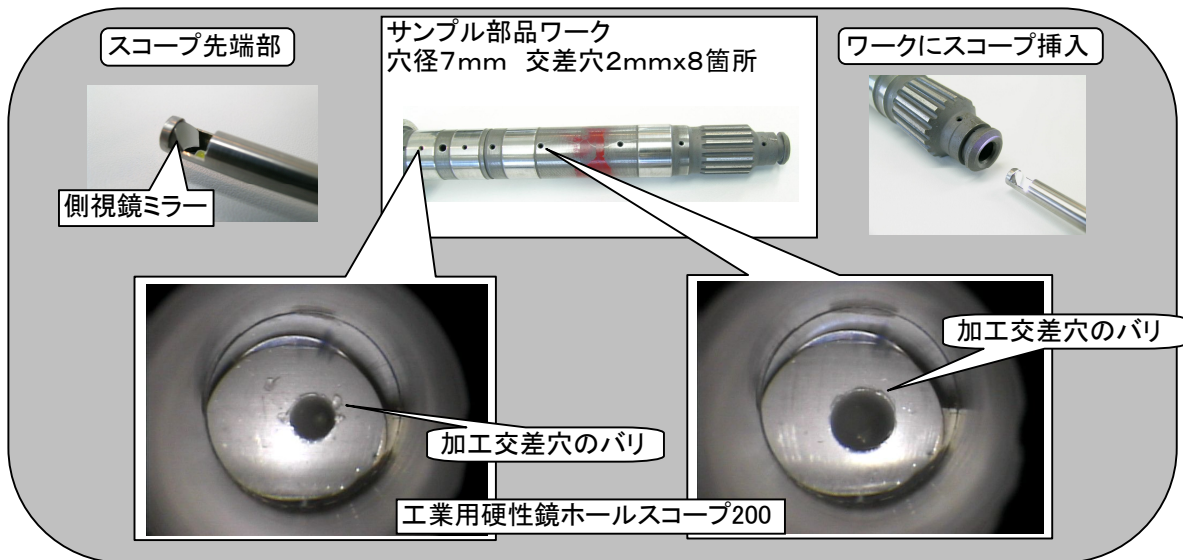

ワークをセットし、スコープを左右に取り付け、スライドしモニターで検査する装置も製作します。

〒466-0033 名古屋市昭和区台町3-10-5
 有限会社近藤研究所 
 TEL052-859-0505 FAX052-859-0552
 URL: <http://www.scope-eye.com>