

デモ機の貸し出しも行っております、お気軽にお問い合わせください。



株式会社 近藤研究所

医療用ライト・額帯ライト・工業用内視鏡・ボアスコープ・カスタマイズスコープ等の開発・製造・販売

〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王1-5-10

TEL. 052-228-3117 URL <https://kondo-labo.co.jp/>

FAX. 052-228-3116 E-mail mega@kondo-labo.co.jp



第三種医療機器製造販売業許可番号：23B3X10016
医療機器製造業登録番号：23BZ200315

2025.04

医療用ルーペ「ラビスタ」(ライト付き)

Medical Loupe LAVISTA (With LED light)

特許出願中 | PAT.P



LAVISTA

ラビスタシリーズ
series

特許出願中 | PAT.P

医療用ルーペ ラビスタ (ライト付き)


外科手術・歯科用に開発した作動距離可変 機能付き軽量ルーペ

「作動距離可変機能」「左右の視力調整」「超軽量」を実現。

Point

1 作動距離可変機能付き

- ルーペの調整つまみで、対象物の作動距離合わせが可能です。
- 作動距離の調整範囲は 250～600mm。

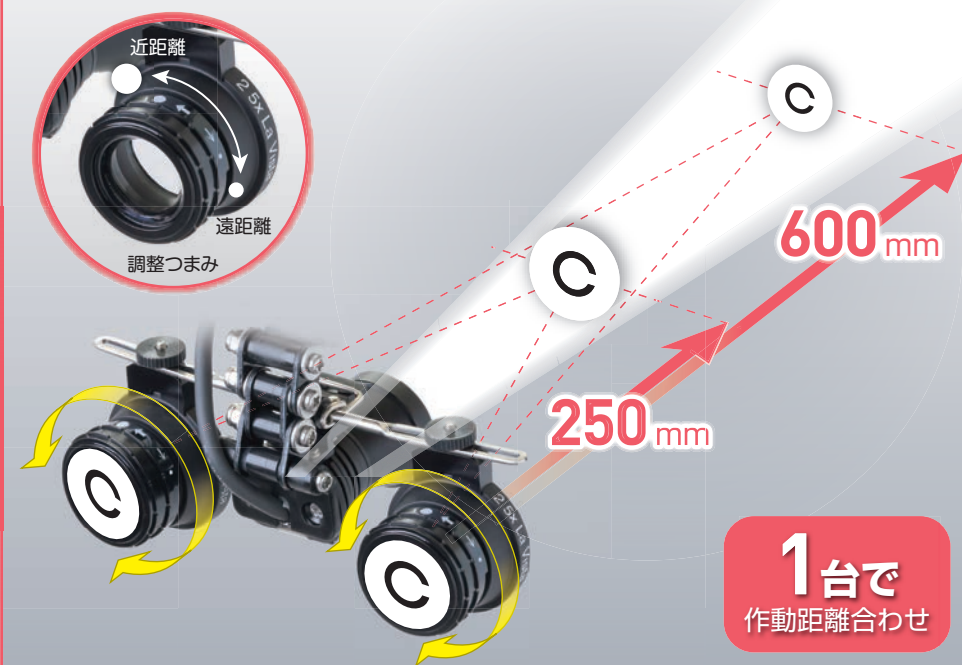

Point

2 左右の目の視力差によるピント調整可能

- 左右の視力差による見え方を改善。
- ルーペの調整つまみで、左右のピントが簡単に一致でき、術野がクッキリ見えます。



Point


3 ルーペとライトの一体化 取扱いが簡単

- ラビスタは、ルーペとライトが一体構造。眼鏡にそのまま使用できます。



- ライトは、外科手術に適したハイパワータイプの「イルミナ(高照度LED)」を適用しており、明るく鮮明な拡大像が得られます。
- イルミナは 30,000 lux～60,000 luxの範囲で無段階に調整ができ、用途に合わせた明るさを選択できます。

連続点灯時の照度推移

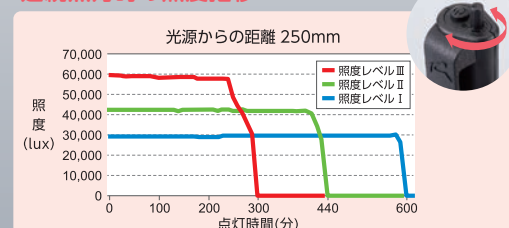

倍率

2.5×

3.0×

3.5×

Point


4 超軽量で 頭頸部への負担軽減

- 軽量ルーペ (9g×2) と軽量ライト (9g) の組み合わせにより、手術時の鼻尖や首への負担が軽減。
- 長時間の外科手術でも疲れにくく、使用がラク。



ラビスタクリップタイプ


お持ちのメガネやゴーグルに取付可能なクリップタイプ。

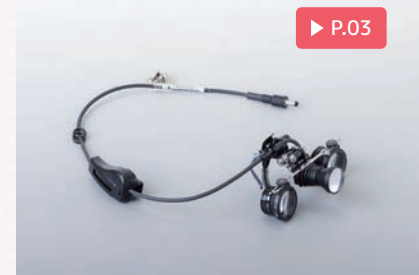

▶ P.03

ラビスタチタンフレームタイプ

頭部を包み込むフィット感で長時間でも安定した使い心地。お持ちのメガネやゴーグルとの併用が可能です。

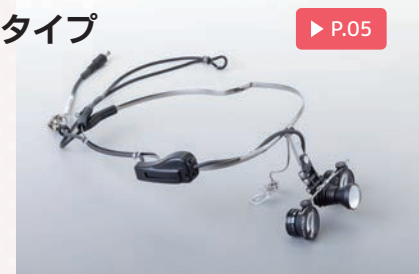

▶ P.05

ラビスタグラス オーバータイプ

お持ちのメガネの上から装着可能。手術時の血液や体液等の飛散物の付着防止用に。



▶ P.07

ラビスタグラス スペシャルタイプ

ラビスタ+KONDO-LABO オリジナルスポーツフレームの装着モデルに。



▶ P.09

オプション一覧



▶ P.10

ラビスタシリーズ | クリップタイプ

ラビスタクリップ (倍率 2.5× 3.0× 3.5×)

クリップ構造で、メガネやゴーグルに簡単装着

ルーペの調整つまみを回転するだけで、作動距離調整が可能です。
左右の視力差調整も、つまみを回転するだけで簡単にできます。



※写真は、ラビスタクリップ タッチレスに、保護用ゴーグルスペシャル (P10.オプション) を装着したものです。

固定式 (F型)



ルーペとライトの位置が固定されており、ルーペとライトは一体となって移動します。

跳ね上げ式 (M型)



ルーペが不要な場合は、ルーペのみ跳ね上げが可能です。


簡単取り付け

お使いのメガネやゴーグルにワンタッチで簡単に取り付けが可能です。
煩わしいヘッドリングや専用のフレームは必要ありません。



作動距離可変機能付き

ルーペの調整つまみを回転することで、作動距離の可変ができます。

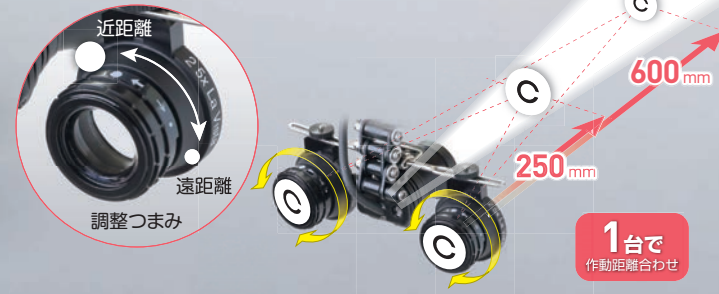

テトラジョイント (4個) 使用

外科手術などの下向き姿勢に適し、より大きな角度調整が可能なテトラジョイントを採用。



NEW

ラビスタクリップ



ラビスタクリップ タッチレス



共通: バッテリー・充電器類



方式	ラビスタクリップ固定式			ラビスタクリップ跳ね上げ式		
品名	ラビスタクリップF2.5	ラビスタクリップF3.0	ラビスタクリップF3.5	ラビスタクリップM2.5	ラビスタクリップM3.0	ラビスタクリップM3.5
型式 (タッチレス無し)	LV-CF25	LV-CF30	LV-CF35	LV-CM25	LV-CM30	LV-CM35
型式 (タッチレス有り)	LV-CF25T	LV-CF30T	LV-CF35T	LV-CM25T	LV-CM30T	LV-CM35T
ルーペ (倍率)	2.5倍	3.0倍	3.5倍	2.5倍	3.0倍	3.5倍
ルーペ焦点距離	250 ~ 600mm					
作動距離	300 ~ 600mm					
視野直径	100 ~ 140mm	80 ~ 120mm	60 ~ 100mm	100 ~ 140mm	80 ~ 120mm	60 ~ 100mm
寸法重量	ライト付きルーペ本体 33W×83D×44Hmm・42g (クリップ含む)					
	バッテリー 104W×48.5D×31Hmm・92g					
	コネクタコード 800mm・21g					
	充電用アダプタ 60W×35D×25Hmm・35g					
コード長	タイプC 1000mm・24g					
電源	1200mm (本体コード: 400mm + コネクタコード: 800mm)					
光源	3.7V リチウムイオンバッテリー 3350mA					
ライト絞り機構	3W LED					
照射範囲 (距離350mm)	90mm					
調光機能	照度レベル I ~ III (無段階)					
照度 (距離250mm)	照度Ⅲ: 60,000LUX 照度Ⅱ: 40,000LUX 照度Ⅰ: 30,000LUX					
バッテリー使用時間	照度Ⅲ: 240分 照度Ⅱ: 400分 照度Ⅰ: 570分					
バッテリー充電時間	約4時間					
医療機器届出番号	23B3X10016010001					
JANコード (タッチレス無し)	457361525001	457361525002	457361525003	457361525007	457361525008	457361525009
JANコード (タッチレス有り)	457361525004	457361525005	457361525006	457361525010	457361525011	457361525012
セット内容	ライト付きルーペ本体×1、バッテリー ×1、コネクタコード×1、充電用アダプタ×1、USBケーブル×1					

ラビスタシリーズ | チタンフレームタイプ


ラビスタチタンフレーム (倍率 2.5× 3.0× 3.5×)

頭部を包み込むフィット感で長時間でも安定した使い心地




超軽量・超弾性に優れた
チタンフレーム採用

- フレームの設計にはメガネの聖地である福井県鯖江のメガネづくりの技術を採用。
- 弾力性の高いベータチタン素材を用いて頭部を包み込むようなフォルムにすることでフロント部に集中しがちな重量を負荷分散させます。



作動距離可変機能付き

ルーベの調整つまみを回転することで、作動距離の可変ができます。

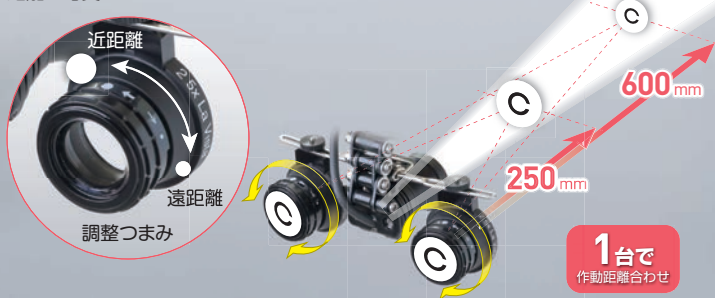

テトラジョイント (4個) 使用

外科手術などの下向き姿勢に適し、より大きな角度調整が可能なテトラジョイントを採用。



固定式 (F型)




ルーベとライトの位置が固定されており、ルーベとライトは一体となって移動します。

跳ね上げ式 (M型)



ルーベが不要な場合は、ルーベのみ跳ね上げが可能です。

ラビスタ チタンフレーム

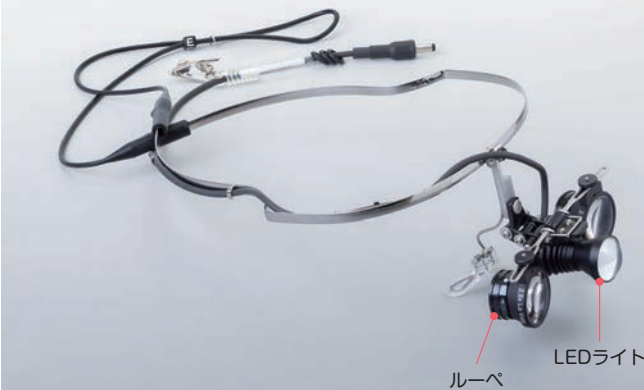

ラビスタ チタンフレーム タッチレス



共通: バッテリー・充電器類



方式	ラビスタチタンフレーム固定式			ラビスタチタンフレーム跳ね上げ式		
品名	ラビスタチタンフレームF2.5	ラビスタチタンフレームF3.0	ラビスタチタンフレームF3.5	ラビスタチタンフレームM2.5	ラビスタチタンフレームM3.0	ラビスタチタンフレームM3.5
型式 (タッチレス無し)	LV-TF25	LV-TF30	LV-TF35	LV-TM25	LV-TM30	LV-TM35
型式 (タッチレス有り)	LV-TF25T	LV-TF30T	LV-TF35T	LV-TM25T	LV-TM30T	LV-TM35T
ルーベ (倍率)	2.5倍	3.0倍	3.5倍	2.5倍	3.0倍	3.5倍
ルーベ焦点距離	250 ~ 600mm					
作動距離	300 ~ 600mm					
視野直径	100 ~ 140mm	80 ~ 120mm	60 ~ 100mm	100 ~ 140mm	80 ~ 120mm	60 ~ 100mm
寸法重量	ライト付きルーベ本体 245W×125D×50Hmm・64g (フレーム含む)					
	バッテリー 104W×48.5D×31Hmm・92g					
	コネクコード 800mm・21g					
	充電用アダプタ 60W×35D×25Hmm・35g					
	USBケーブル タイプC 1000mm・24g					
コード長	1200mm (本体コード: 400mm + コネクコード: 800mm)					
電源	3.7V リチウムイオンバッテリー 3350mA					
光源	3W LED					
ライト絞り機構	-					
照射範囲 (距離350mm)	90mm					
調光機能	照度レベル I ~ III (無段階)					
照度 (距離250mm)	照度Ⅲ: 60,000LUX 照度Ⅱ: 40,000LUX 照度Ⅰ: 30,000LUX					
バッテリー使用時間	照度Ⅲ: 240分 照度Ⅱ: 400分 照度Ⅰ: 570分					
バッテリー充電時間	約4時間					
医療機器届出番号	23B3X10016010013					
JANコード (タッチレス無し)	457361525013	457361525014	457361525015	457361525019	457361525020	457361525021
JANコード (タッチレス有り)	457361525016	457361525017	457361525018	457361525022	457361525023	457361525024
セット内容	ライト付きルーベ本体×1、バンド×1、バッテリー ×1、コネクコード×1、充電用アダプタ×1、USBケーブル×1					

ラビスタシリーズ | グラス オーバータイプ

ラビスタグラス オーバー (倍率 2.5× 3.0× 3.5×)

手術時の血液や体液等の飛散物の付着防止用に




グラスオーバー

お持ちのメガネの上から装着可能で、手術時の血液や体液等の飛散物の付着防止用に。



作動距離可変機能付き

ルーベの調整つまみを回転することで、作動距離の可変ができます。

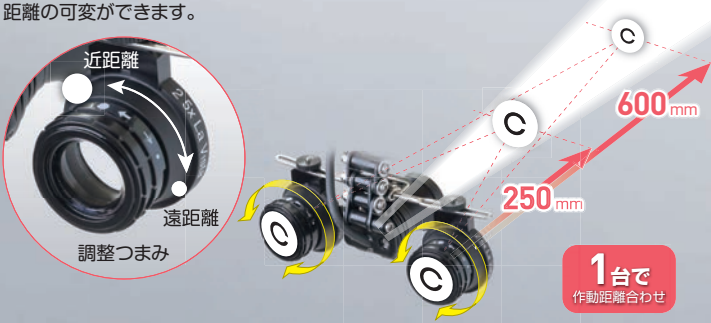

テトラジョイント (4個) 使用

外科手術などの下向き姿勢に適し、より大きな角度調整が可能なテトラジョイントを採用。



固定式 (F型)



ルーベとライトの位置が固定されており、ルーベとライトは一体となって移動します。

跳ね上げ式 (M型)



ルーベが不要な場合は、ルーベのみ跳ね上げが可能です。

ラビスタ グラスオーバー



ラビスタ グラスオーバー タッチレス



共通: バッテリー・充電器類



方 式	ラビスタグラスオーバー クリップ固定式			ラビスタグラスオーバー クリップ跳ね上げ式		
品 名	ラビスタグラスオーバー クリップF2.5	ラビスタグラスオーバー クリップF3.0	ラビスタグラスオーバー クリップF3.5	ラビスタグラスオーバー クリップM2.5	ラビスタグラスオーバー クリップM3.0	ラビスタグラスオーバー クリップM3.5
型式 (タッチレス無し)	LV-GF25	LV-GF30	LV-GF35	LV-GM25	LV-GM30	LV-GM35
型式 (タッチレス有り)	LV-GF25T	LV-GF30T	LV-GF35T	LV-GM25T	LV-GM30T	LV-GM35T
ルーベ (倍率)	2.5倍	3.0倍	3.5倍	2.5倍	3.0倍	3.5倍
ルーベ焦点距離	250 ~ 600mm					
作動距離	300 ~ 600mm					
視野直径	100 ~ 140mm	80 ~ 120mm	60 ~ 100mm	100 ~ 140mm	80 ~ 120mm	60 ~ 100mm
寸 法 重 量	ライト付きルーベ本体 33W×83D×44Hmm・42g (クリップ含む) 180W×200D×68Hmm・101g (グラス含む)					
	バッテリー 104W×48.5D×31Hmm・92g					
	コネクコード 800mm・21g					
	充電用アダプタ 60W×35D×25Hmm・35g					
	USBケーブル タイプC 1000mm・24g					
コード長	1200mm (本体コード: 400mm + コネクコード: 800mm)					
電 源	3.7V リチウムイオンバッテリー 3350mA					
光 源	3W LED					
ライト絞り機構	-					
照射範囲 (距離350mm)	90mm					
調光機能	照度レベル I ~ III (無段階)					
照度 (距離250mm)	照度Ⅲ: 60,000LUX 照度Ⅱ: 40,000LUX 照度Ⅰ: 30,000LUX					
バッテリー使用時間	照度Ⅲ: 240分 照度Ⅱ: 400分 照度Ⅰ: 570分					
バッテリー充電時間	約4時間					
医療機器届出番号	23B3X10016010025					
JANコード (タッチレス無し)	457361525025	457361525026	457361525027	457361525037	457361525038	457361525039
JANコード (タッチレス有り)	457361525028	457361525029	457361525030	457361525040	457361525041	457361525042
セット内容	ライト付きルーベ本体×1、バッテリー ×1、コネクコード×1、充電用アダプタ×1、USBケーブル×1、オーバーグラス×1					

ラビスタシリーズ | グラス スペシャルタイプ

ラビスタグラス スペシャル (倍率 2.5× 3.0× 3.5×)

ラビスタ + KONDO-LABOオリジナル スポーツフレーム 装着モデル



固定式 (F型)



ルーペとライトの位置が固定されており、ルーペとライトは一体となって移動します。

跳ね上げ式 (M型)



ルーペが不要な場合は、ルーペのみ跳ね上げが可能です。










ラビスタグラス スペシャル



ラビスタグラス スペシャル タッチレス

方 式	ラビスタグラススペシャル クリップ固定式			ラビスタグラススペシャル クリップ跳ね上げ式		
品 名	ラビスタグラススペシャル クリップF2.5	ラビスタグラススペシャル クリップF3.0	ラビスタグラススペシャル クリップF3.5	ラビスタグラススペシャル クリップM2.5	ラビスタグラススペシャル クリップM3.0	ラビスタグラススペシャル クリップM3.5
型式 (タッチレス無し)	LV-SF25	LV-SF30	LV-SF35	LV-SM25	LV-SM30	LV-SM35
型式 (タッチレス有り)	LV-SF25T	LV-SF30T	LV-SF35T	LV-SM25T	LV-SM30T	LV-SM35T
ルーペ (倍率)	2.5倍	3.0倍	3.5倍	2.5倍	3.0倍	3.5倍
ルーペ焦点距離	250 ～ 600mm					
作動距離	300 ～ 600mm					
視野直径	100 ～ 140mm	80 ～ 120mm	60 ～ 100mm	100 ～ 140mm	80 ～ 120mm	60 ～ 100mm
寸 法 重 量	ライト付きルーペ本体 33W×83D×44Hmm・42g (クリップ含む) 148W×208D×60Hmm・76 g (グラス含む)					
	バッテリー 104W×48.5D×31Hmm・92g					
	コネクタコード 800mm・21g					
	充電用アダプタ 60W×35D×25Hmm・35g					
コード長	タイプC 1000mm・24g					
	USBケーブル					
電 源	1200mm (本体コード: 400mm+コネクタコード: 800mm)					
光 源	3.7V リチウムイオンバッテリー 3350mA					
ライト絞り機構	3W LED					
照射範囲 (距離350mm)	—					
調光機能	90mm					
照度 (距離250mm)	照度レベル I ～ III (無段階)					
バッテリー使用時間	照度Ⅲ: 60,000LUX 照度Ⅱ: 40,000LUX 照度Ⅰ: 30,000LUX					
バッテリー充電時間	照度Ⅲ: 240分 照度Ⅱ: 400分 照度Ⅰ: 570分					
医療機器届出番号	約4時間					
JANコード (タッチレス無し)	457361525049	457361525050	457361525051	457361525061	457361525062	457361525063
JANコード (タッチレス有り)	457361525052	457361525053	457361525054	457361525064	457361525065	457361525066
セット内容	23B3X10016010025					
	ライト付きルーペ本体×1、バッテリー ×1、コネクタコード×1、充電用アダプタ×1、USBケーブル×1、スペシャルグラス×1					

OPTION オプション一覧

品 名 / 外 観	バッテリー (イルミナ用)	充電用アダプタ USBケーブル	コネクタコード (イルミナ用)	保護用ゴーグル オーバーグラスタイプ	保護用ゴーグル スペシャルタイプ	調色フィルター	UVカットフィルター (歯科用 レジン)	イルミナ用ケース (※)
		 MS-030A MS-040A		 MO-2033M  MO-2034S	 R:レッド  B:ブラック W:ホワイト  N:ネイビーマット G:グレー			 BK:ブラック  B:ブルー G:グリーン  R:ワインレッド P:ピンク  Y:イエロー S:シルバー
型 式	MS-010A	MS-030A MS-040A	MS-930A ～ MS-900A	MO-2033M MO-2034S	MO-2020 (R.B.W.N.G)	MS-060A	MS-050A	MO-5550B ～ MO-5560Y
ラビスタクリップ	●	●	●	●	●	●	●	●
ラビスタチタンフレーム	●	●	●	—	—	●	●	●
ラビスタグラス オーバー	●	●	●	●	—	●	●	●
ラビスタグラス スペシャル	●	●	●	—	●	●	●	●

※ラビスタご注文時は、ケースカラーは“ブラック (黒)”になります。そのため、ご希望のケースカラーがありましたら、事前にご指定ください。